

# PAVE FAST®

## LA GRILLE PAVAGE CARROSSABLE

**GRILLE PAVAGE EP 4CM  
PERMANENTE  
HAUTE RESISTANCE**

**MISE EN OEUVRE  
TRES SIMPLE ET RAPIDE**

**POUR SOLS DRAINANTS  
OU NON DRAINANTS**

**NOMBREUSES POSSIBILITES  
DE REMPLISSAGE DECORATIF**

**RAPPORT "DURABILITE / ESTHETIQUE / PRIX" EXCEPTIONNEL !**



La grille permanente PAVEFAST de seulement 4 cm d'épaisseur vous permet de réaliser vos allées, parkings, places, terrasses, trottoirs...


Sa simplicité de mise en oeuvre, son faible coût et la possibilité de créer de nombreux décors ; béton coloré, béton désactivé, granulats, agrégats, écorces de pin... vous permettront de réaliser durablement et en beauté, tous vos projets de sols drainants ou non drainants.

**PAVEFAST a tout pour vous séduire !**



## LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Grille polypropylène rigide en "Queue de paon" : 132 x 76 cm / 0,50 m<sup>2</sup>  
2 grilles par M<sup>2</sup> - Coloris gris ciment - Epaisseur 4 cm - Poids : 1,2 Kg / Grille  
Joints "pavage" à bords cassés. Possibilité d'encrage au sol par fixation ou scellement.  
Assemblage très simple des grilles par emboîtement et blocage.  
Carrossable véhicules (voir mise en oeuvre) pour pente jusqu'à 15%.  
Drainant ou non-drainant suivant matériaux de remplissage des alvéoles de pavage.  
Grilles et pavage béton bloqués après coulage (Système Breveté PAVEFAST).  
Temps de pose : 100 m<sup>2</sup> / heure à deux personnes.

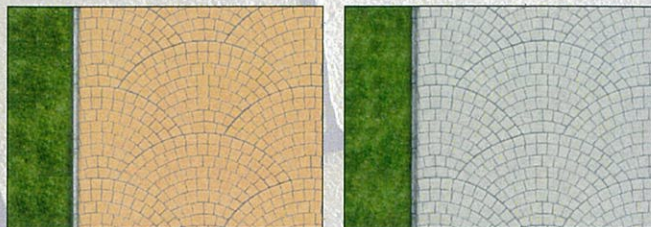

**PROFITEZ DU DECOR PAVEFAST  
ET DE SA TECHNIQUE DE JOINTS INTEGRES**

## LA MISE EN OEUVRE

La grille permanente PAVEFAST s'adapte sur tout support, sol stabilisé, dalle béton...

### REALISATION D'UN SOL NON DRAINANT

Recouvrez votre surface (dalle béton ou sol stabilisé) d'un polyane.  
Posez vos grilles PAVEFAST en les emboîtant très simplement et durablement.  
Réalisez vos découpes périphériques à la meuleuse d'angle.  
Préparez le mortier dans une bétonnière, votre mélange doit être crémeux pour passer dans les alvéoles des grilles.  
Remplissez les grilles avec un béton coloré (mélange sable/ciment blanc et colorant).  
Retirez l'excédant avec une taloche caoutchouc.  
La surface de la grille vous servant de guide.  
24h après, appliquez sur votre surface le produit "décapant/nettoyant".  
Nettoyez la surface à la brosse ou au jet haute pression.  
Pulvérisez le lendemain votre résine anti-tâches et anti-mousses.


### REALISATION D'UN SOL DRAINANT

Posez un géotextile sur la surface de votre sol stabilisé.  
Posez vos grilles PAVEFAST en les emboîtant très simplement et durablement.  
Réalisez vos découpes périphériques à la meuleuse d'angle.  
La surface est prête pour le remplissage des grilles PAVEFAST.  
Remplissez vos grilles au choix, avec des granulats, agrégats, écorces de pins, sable...


[www.pavefast.com](http://www.pavefast.com)

- MARQUES MODELES ET BREVETS DEPOSES - SOFADES 2012 -

## LES REMPLISSAGES DE FINITION




Béton coloré ton pierre



Agrégats rose




Agrégats fin beige




Agrégats brique




Béton coloré ton ocre




Galets noirs




Galets blancs



Gravillons gris



Ecorces pins



Béton désactivé ton pierre

**ET BIEN D'AUTRES POSSIBILITES ENCORE...**

**SOFADES**

3, Rue Albert EINSTEIN / 33700 MERIGNAC

Tél. 05 56 97 05 19

Fax : 05 56 97 05 19

POUR LES ALLÉES, PARKINGS, PLACES, TROTTOIRS, TERRASSES, TOURS DE PISCINES, PATIOS, COURS, ...